

CD S/D8 LI

CARATTERISTICHE

Contatore a getto unico a quadrante asciutto per acqua fredda (30°C) o calda (90°C) con trasmissione magnetica.




- Approvato in Classe B delle Normative CEE 75/33.
- Lettura diretta su 8 rulli per i metri cubi.
- Cassa in ottone (OT58) stampata e protetta con trattamento galvanico di nichelatura.
- Pressione nominale (PN) 16 bar.
- Speciale dispositivo brevettato per l'assorbimento delle sovrappressioni (colpo d'ariete, gelo) certificato.
- 100% della produzione verificata idraulicamente su 3 punti della curva (Qmin, Qt, Qmax) su banchi realizzati secondo le normative ISO 4064/3 e 4185, e approvati da un Ente Metrologico Europeo.
- Fornito di emettitore reed-switch 1 impulso ogni 10 litri per trasmissione dati.
- Vita utile a carico aperto: 1 milione di operazioni.
- Carico ammissibile: 24V 100 mA su carico resistivo
- Lunghezza cavo: 1 metro

Caratteristiche dimensionali e di impiego

DN Calibro	mm pollici	13 1/2"	20 3/4"
Qmin: Portata minima con errore ±5%	l/h	30	50
Qt: Portata di transizione con errore ±2%	l/h	120	25
Qn: Portata nominale	m3/h	1.5	1,2
Qmax: Portata massima	m3/h	3	0,75
Letture Massima	m3	100.000	0,1
Pressione di esercizio	bar	16	16
	MPa	1.6	1.6
Lunghezza senza raccordi	mm	110	2
Lunghezza con raccordi	mm	190	200
Numero omologazione CEE (acqua fredda 30°C)	AF	B93 322.01	B95 322.02
Numero omologazione CEE (acqua fredda 90°C)	AC	B93 48.01	B95 48.02

PERDITA DI CARICO

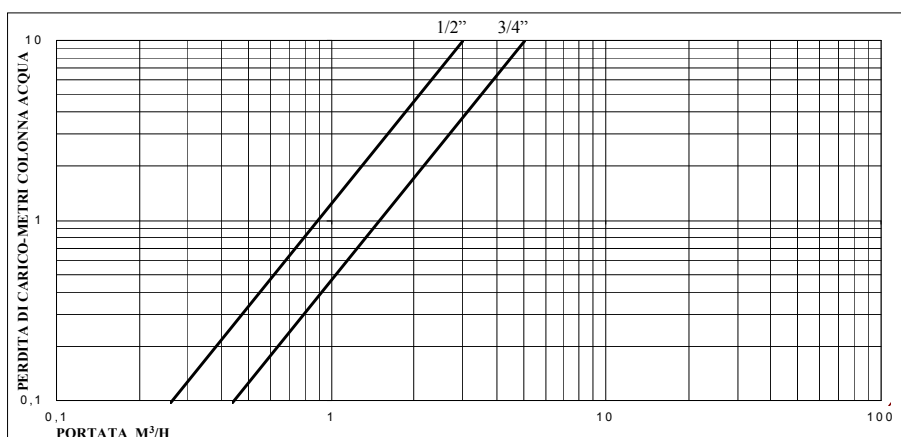

C O N T A T O R I M I S U R E S E R V I Z I

cms s.r.l. – sede legale:
Via Carducci 48,
33100 Udine

direzione commerciale:
Viale Dei Mille 64,
29010 Ziano P.no PC

tel. 0523 863670
fax. 0523 847189
cell. 335 259786

www.cmscontatori.it
cmssrl@cmscontatori.it



ISO 9001 Cert. n° 1914/1