


CONTATORE DS TRP LANCIAMPULSI L/I




- DS TRP LANCIAMPULSI L/I e' un contatore predisposto lanciampulsi (MODELLI CON DIVERSO IMPULSO predeterminato ogni 1-10-100 litri) ed equipaggiato con modulo lanciampulsi, a getto multiplo a rulli protetti con l'area di lettura non a contatto con l'acqua e quindi **leggibile anche con acque cariche di parti in sospensione**
- La Gamma DS TRP LANCIAMPULSI L/I è certificata secondo le Direttive 2014/22/EU e provvisto di moduli di accertamento B + D ottenendo un rapporto massimo Q_3/Q_1 (R)200 che permette al contatore di essere prodotto anche con R inferiore
- La Gamma DS TRP è provvista di certificazioni di utilizzo con acque potabili in accordo al D.M.6/4/2004 N° 174
- Disco trasparente in vetro minerale temprato Spessore 6 mm.
- Cassa in ottone fuso (OT58) internamente ed esternamente verniciata con polvere epossidica
- Ghiera di chiusura in ottone stampato (OT 58)
- Alberino porta rulli in acciaio inox 18/8
- Filtro interno di adeguata super icie
- Taratura di tutta la produzione su tre punti della curva (Q_1, Q_2, Q_3) su banchi di prova conformi alle Norme ISO 4064 e ISO 4185 e certificato da un ente metrologico europeo
- **Temperatura massima di utilizzo: 50° C (AF)**
- **Pressione nominale PN 16 Bar**
- **Installazione orizzontale**
- **Non necessita di tratti di tubo rettilineo a monte e a valle: U0-D0**

TIPICA CURVA DI ERRORE

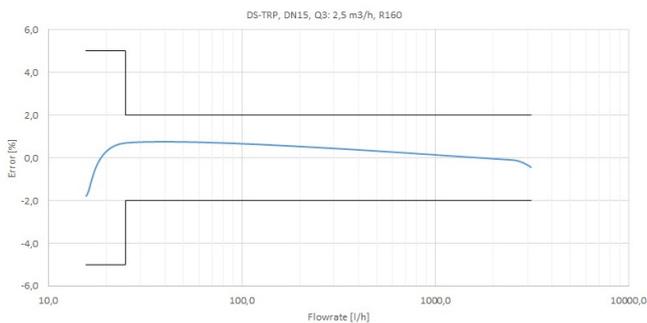

PERDITA DI CARICO

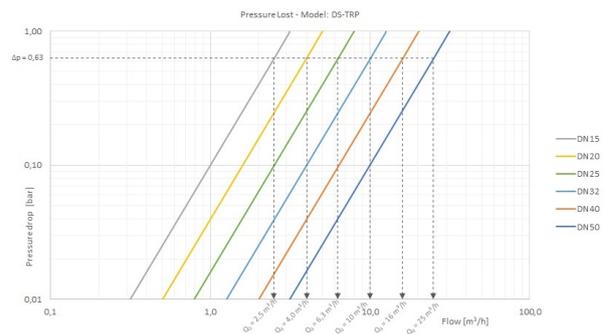

PRESTAZIONI IDRAULICHE

Diametro	mm	15	20	25	32	40	50
	pollici	½"	¾"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Modulo B nr	TCM 142/08-4604						
Modulo D nr.	0119-SJ-A010-08						
R Max(Q ₃ /Q ₁) Riferito a posizione di installazione	H < 200						


PRESTAZIONI SECONDO DIRETTIVA 2014/32/EU

Q ₃ Portata Permanente	m³/h	2,5	4,0	6,3	10,0	16,0	25,0
Q ₄ Portata di sovraccarico	m³/h	3,13	5,0	7,9	12,5	20	31
R160							
Q ₁ Portata minima	l/h	15,6	25,0	39,4	62,5	100	156,2
Q ₂ Portata di transizione	l/h	25,0	40,0	63,0	100	160	250
R100							
Q ₁ Portata minima	l/h	25,0	40,0	63	100	160	250
Q ₂ Portata di transizione	l/h	40,0	64,0	100,8	160	256	400

CARATTERISTICHE TECNICHE

Errore massimo ammesso tra Q ₁ e Q ₂ (escluso)	+/- 5%						
Errore massimo ammesso tra Q ₂ (incluso) e Q ₄ con temperatura dell'acqua < 30°C	+/- 2%						
Errore massimo ammesso tra Q ₂ (incluso) e Q ₄ con temperatura dell'acqua > 30°C	+/- 3%						
Classe di temperatura	°C	AF T50 e AC T30/90					
Classe di sensibilità alle condizioni d'installazione (non sono necessari tratti di condotta rettilinea a monte e/o a valle dello strumento)	U0-D0						
Portata di avviamento	l/h	4-5	7-9	16-18	22-24	28-30	
Classe di perdita di carico (ΔP a Q ₃)	ΔP 63						
Pressione di esercizio	PN	16					
Lettura massima	m³	100.000				1.000.000	
Lettura minima	m³	0,05					
Predisposizione Impulsi	l/imp	1-10-100					

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI



L	mm	145	190	260	260	300	300
l con raccordi	mm	225	288	378	378	438	461 Fl300
H	mm	112,5	112,5	123	123	163	175
h	mm	36,5	36,5	43	43	64,5	77
B	mm	97	97	97	97	130	154

POSIZIONE DEL SENSORE

Fattore impulso	1 imp. = 1 litro	1 imp. = 10 litri	1 imp. = 100 litri
Posizione attuatore			
Posizione sensore			